



TEHNILINE DOKUMENTATSIOON 28/06/2010 vers 00

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITAALIA TEL. +39 045 6887593 FAKS +39 045 6862456 tenax@tenax.it

HYDREX

Vee- ja õlikindel plekieemaldi

Kirjeldus

HYDREX on plekieemaldi (vee- ja õlikindel), mis sobib järgmist tüüpi marmori poleerimiseks: Carrara, Thassos, Trani, Botticino, Marfill ja teised sarnased kivid.

Võib kasutada õues. Ei muuda kivi värvi.

HYDREX tungib ja kinnitub materjali pinna mikropooridesse, takistades vedelike imbumist materjali sisse, kuid jääb auru läbilaskvaks, võimaldades materjalidel hingata, hoides nende omadused muutumatud.

Kasutusjuhend

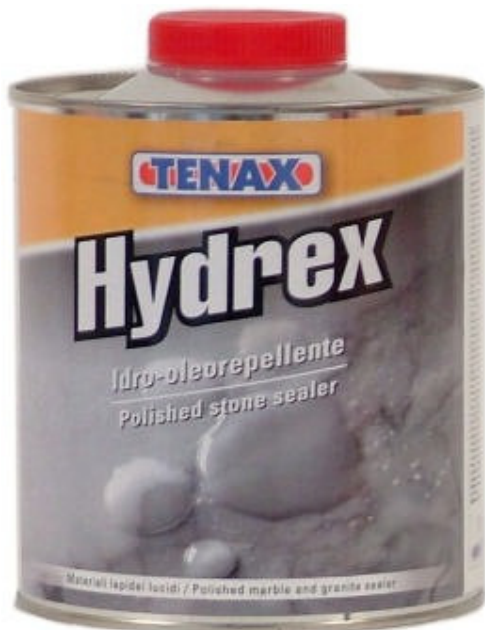
Toode tuleb ühtlaselt kuivadele ja puhastele materjalidele kanda. Vee, tolmuga või mustuse olemasolu võib mõjutada tulemust pinna ühtluse mõttes.

Soovitame toote pinnale kandmiseks kasutada pintslit, käsna, lappi või liimipüstolit. Jälgige õiget kogust, mida materjal loomulikult imada suudab. Seejärel puhastage (poleerige) pind mõne sekundi pärast puhta lapiga. Liiga suur kogus võib pinnale kleepuva kihi tekitada, nii et ülejääk tuleb kohe pärast pealekandmist eemaldada.

Pärast esmakordset kasutamist soovitame töötlemist 10-15 minuti pärast korrata. Plekivastane toime saavutatakse 24 tundi pärast töötlemist. Vahendi kasutamisel pörandal ärge enne sellel kõndige.

TÄHTIS: kui pinda esmakordselt töödeldakse, soovitame katsetada HYDREXi väikeses varjatud kohas, et kontrollida selle mõju.

Pärast kasutamist sulgege korralikult kork.



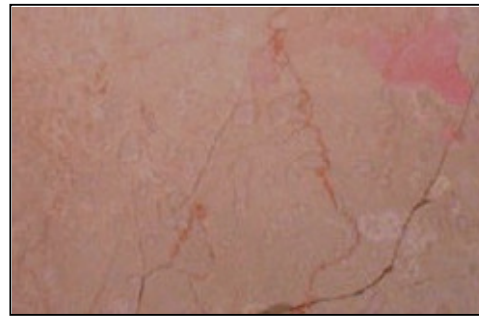
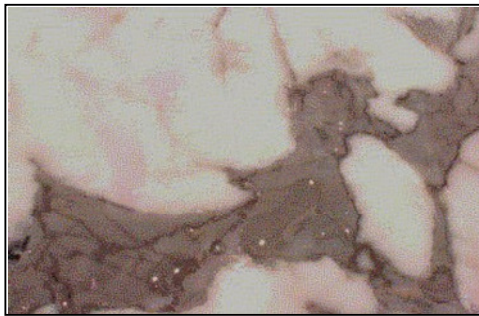
Tehnilised andmed

Tihedus temp. 25°C gr/ml: 0,80

Välimus: vedelik

Standardvärv: läbipaistev / sillerdav

KASUTATAV KOGUS: tavaliselt on 1 liitriga võimalik töödelda 20-30 m² kivi. Kulu sõltub materjali poorsusest.


Mõju

Materjal	Pind		Tulemus
	Lucido	Poleeritud	
Marmor	Lucido	Poleeritud	Väga hea
	Levigato / Spazzolato	Käiatud / harjatud	Keskmine
Graniit	Lucido	Poleeritud	Hea
	Levigato / Spazzolato	Käiatud / harjatud	Halb
Eksootiline graniit	Lucido	Poleeritud	Keskmine
	Levigato / Spazzolato	Käiatud / harjatud	Halb
Lubjakivi, liivakivi	Lucido	Poleeritud	Halb
	Levigato / Spazzolato	Käiatud / harjatud	Halb
Terratso, betooni aglomeraat	Lucido	Poleeritud	Halb
	Levigato / Spazzolato	Käiatud / harjatud	Halb
Tehniline kivi	Lucido	Poleeritud	Keskmine
	Levigato / Spazzolato	Käiatud / harjatud	Halb

Kõlblikusaeg

Normaalsetel hoidmistingimustel 18-25°C temperatuuril eemal soojusallikatest, niiskusest ja päikesevalgusest, on toote kõlblikusaeg vähemalt 2 aastat.

Ohutuseeskirjad

Hydrex on kemikaal. Lugege enne kasutamist ohutuskaart ja purkidel / tünnidel olevatel etikettidel esitatud teave ja eeskirjad läbi.